


床用ローラー & ハンドル



優れた特徴

- ・ 体育館・講堂・会議室などのフローリング、工場のコンクリート床のクリーンルーム塗装に最適！
- ・ ローラー原反種類が多く、用途に合わせて、様々な塗料に適応可能！
- ・ 毛抜けが少なく、泡立ちにくい。又、耐摩耗性にも優れています！
- ・ ハンドルはローラーサイズに幅調節可能。作業性が抜群！

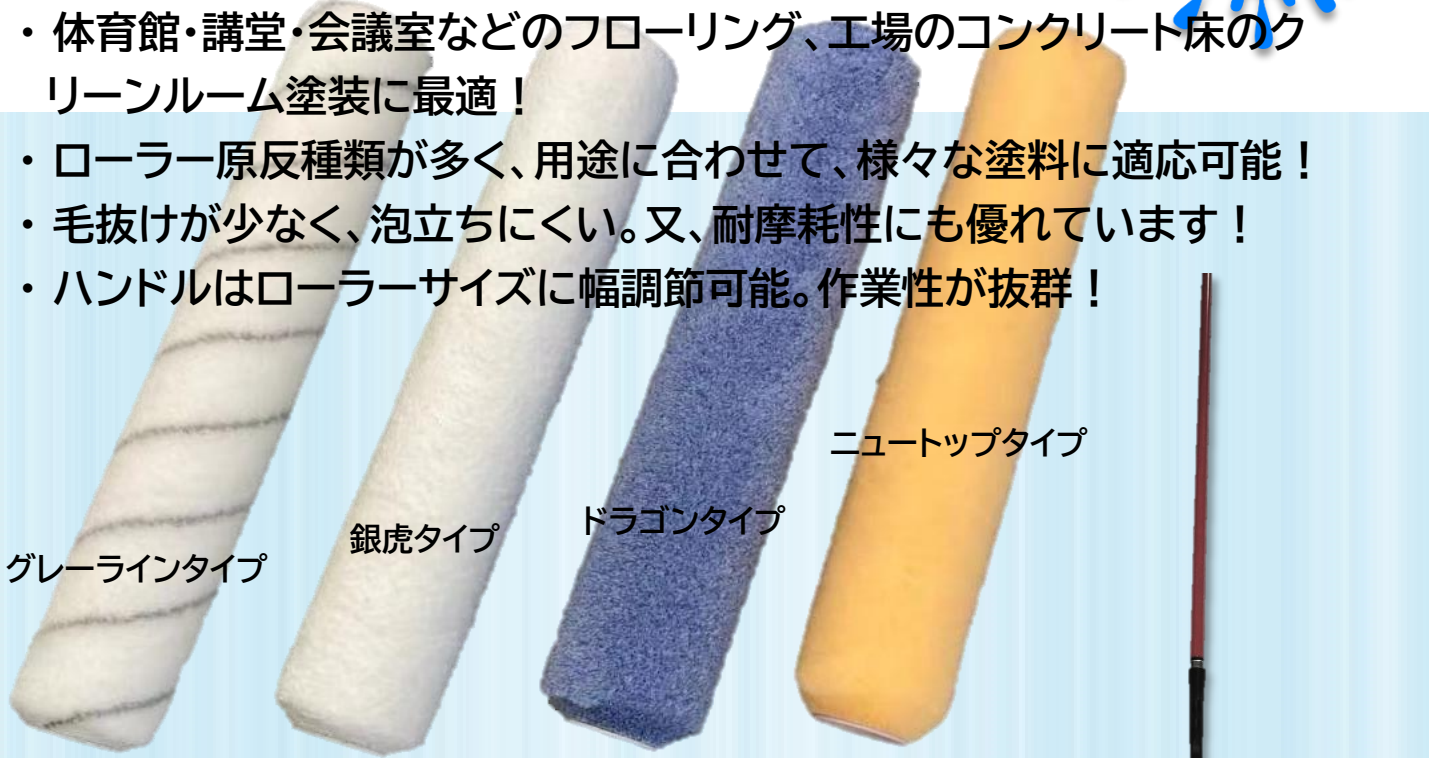

グレーラインタイプ

銀虎タイプ

ドラゴンタイプ

ニュートップタイプ



・ハンドルは継柄に取り付けて使用できます！



専用ハンドル

ハンドルの幅調節可能 (300~500MM)

当社の専用ハンドルをご使用下さい

品名	毛丈	サイズ	入数	適応塗料	最適現場
銀虎タイプ	13mm	12インチ (300mm) 14インチ (350mm) 18インチ (450mm)	6本	<ul style="list-style-type: none"> ・中高粘度防水塗料 ・エポキシ樹脂塗料 ・木部床用水性塗料 	フローリング、体育館・講堂・会議室、工場のクリーンルーム、水性塗料でも泡が非常ににくい！
グレーラインタイプ	12mm				コンクリート、防水、防塵用に最適！水性塗料は泡が出ることがあります。泡が出た場合は、コテバケやスーマーで塗装して下さい。
ドラゴンタイプ	16mm				水性塗料にも泡が非常ににくいです。体育館・講堂・会議室、工場のコンクリート床のクリーンルーム
ニュートップタイプ	13mm				汎用性に優れた万能タイプです。

床用ローラーハンドル：幅調整可能 12~18インチ(300~500MM) 対応



〒544-0015 大阪市生野区巽南5-2-36
 TEL 06-6792-0388 FAX 06-6791-7241
 e-mail contact@taiho1976.co.jp
<https://www.taiho1976.co.jp>